
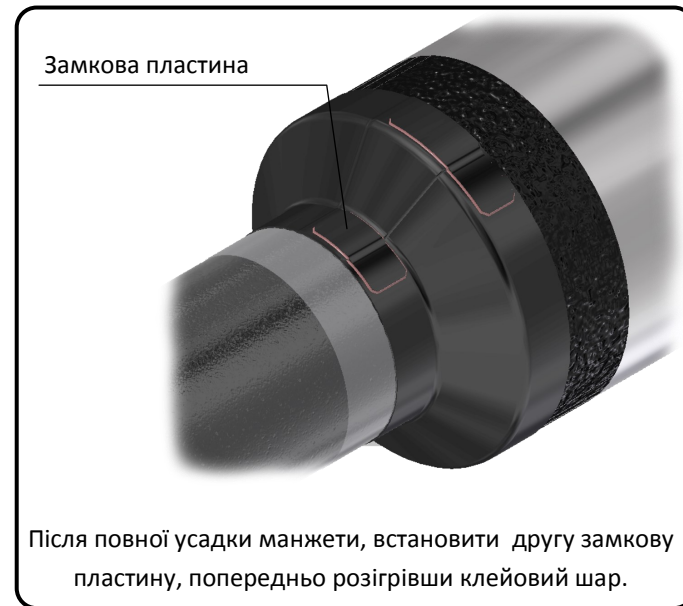
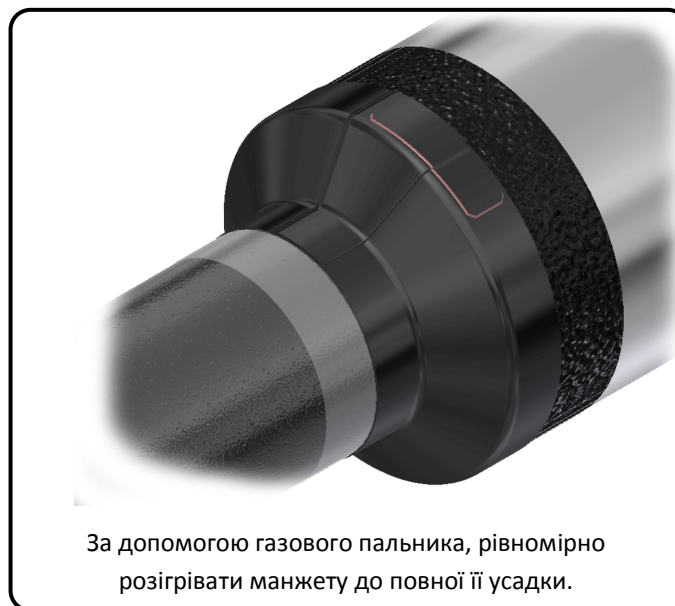
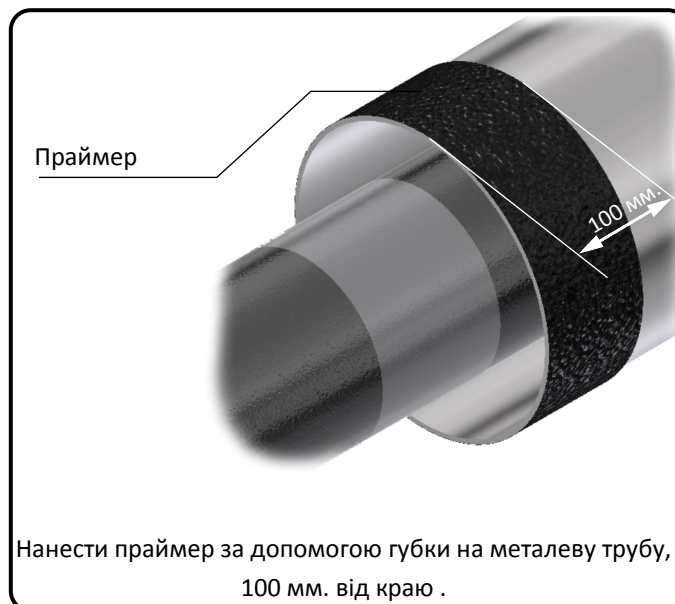


ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ МАНЖЕТА РОЗ'ЄМНОЇ "РЗ"

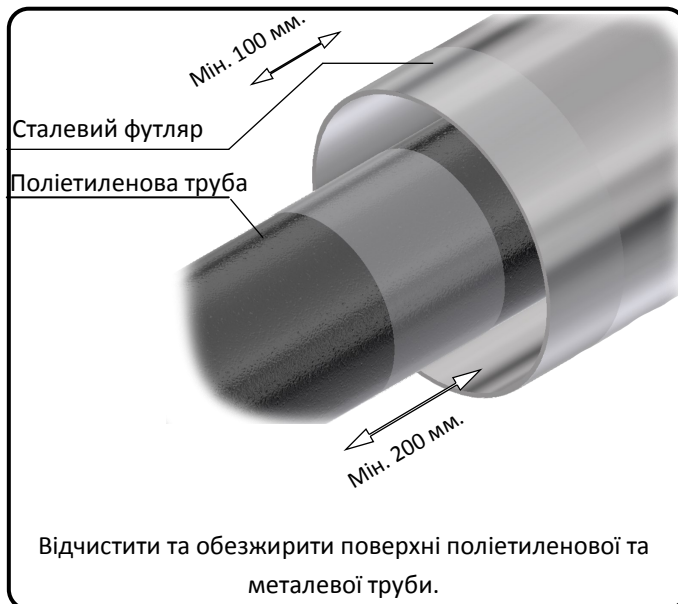

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Манжета для футляра “РЗ” використовується для ізоляції проміжків між сталевим футляром та прохідною трубою. Які застосовуються при прокладанні підземних трубопроводів, в місцях перетину з залізничними коліями та автомобільними дорогами, чи за інших умов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- стрічка термоусадкова на клейовій основі (Зшита стрічка ВПС-65М з бітумно-каучуковим нанесенням) – 1 шт.
- замкова пластина відповідного розміру – 2 шт.
- полімерний праймер – 200 г/м2.
- губка для нанесення праймеру – 1 шт.
- перчатки поліетиленові одноразові – 2 шт.
- інструкція з встановлення.

УПАКОВКА:

- картонна коробка з відповідним маркуванням.



03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 3

Тел.: (099) 529 19 86; (096) 333 13 27; (097) 770 26 73

www.nk-oniks.com.ua